



Imagem meramente ilustrativa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS:

TRATOR ARTICULADO ISODIAMÉTRICO 4x4 com plataforma de carga e barra de tração

MODELO BTB 2536 COM LÂMINA Diesel

CARACTERÍSTICAS GERAIS:

Tipo de direção:	Articulada / hidrostática
Modelo de carroceria:	Basculante / Simples
Cor predominante:	Amarelo

MOTOR:

Marca e modelo:	Yanmar 3TNV88
Potência nominal:	26,8KW=36,4CV
Sistema de partida:	Elétrica
Refrigeração:	Água (radiador)
Combustível:	Diesel
Capacidade do tanque:	33 litros

TRANSMISSÃO:



Embreagem	Monodisco a seco Ø200mm
• Câmbio	5 a frente e 1 a ré
Velocidade: 1º	5,4 km/h (3000 rpm)
Velocidade: 2º	9,4 km/h (3000 rpm)
Velocidade: 3º	14,6 km/h (3000 rpm)
Velocidade: 4º	20,2 km/h (3000 rpm)
Velocidade: 5º	24,0 km/h (3000 rpm)
Velocidade: Ré	5,4 km/h (3000 rpm)
• Caixa intermediária (redução e transferência de força):	
Redução padrão 4.3/1 com freio hidráulico central	
Diferencial:	Tamanho BR44
Pneus:	Agrícola R1 7,5L-15" 08 lonas

DIMENSÕES:

Comprimento (A)	5550 mm
Largura máxima (B)	1700 mm
Altura com toldo (C)	2300 mm
Altura sem toldo (D)	1870 mm
Altura do solo (E)	975 mm
Distância entre eixos (F)	2650 mm
Raio de giro externo (G)	6100 mm
Raio de giro interno (H)	4450 mm
Carroceria (interna)	2420C x 1520L x 400A mm
Capacidade volumétrica	1,50 m³

PESO:

Peso total sem carga:	1.670 kg
Capacidade de carga:	2.500 kg

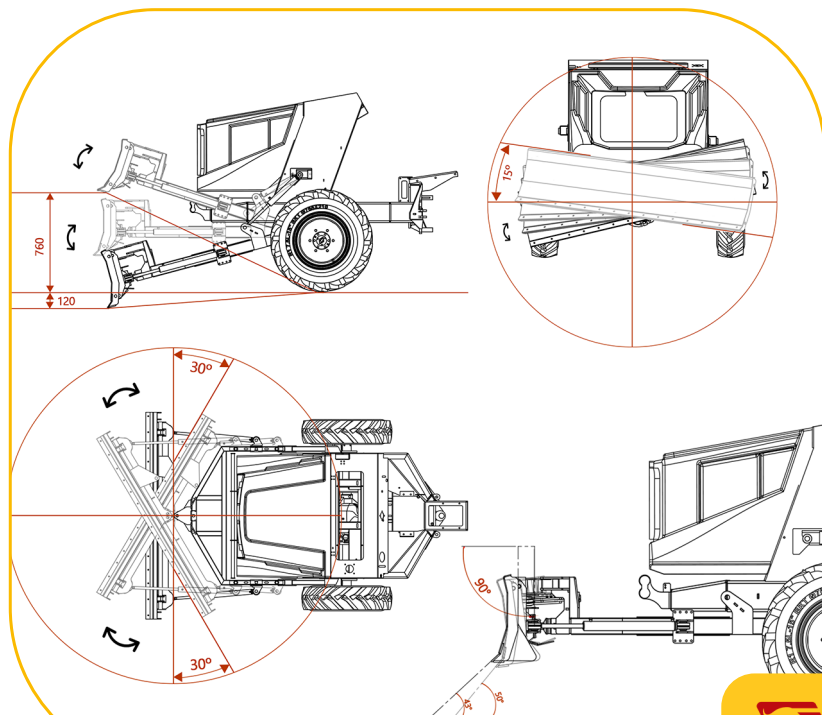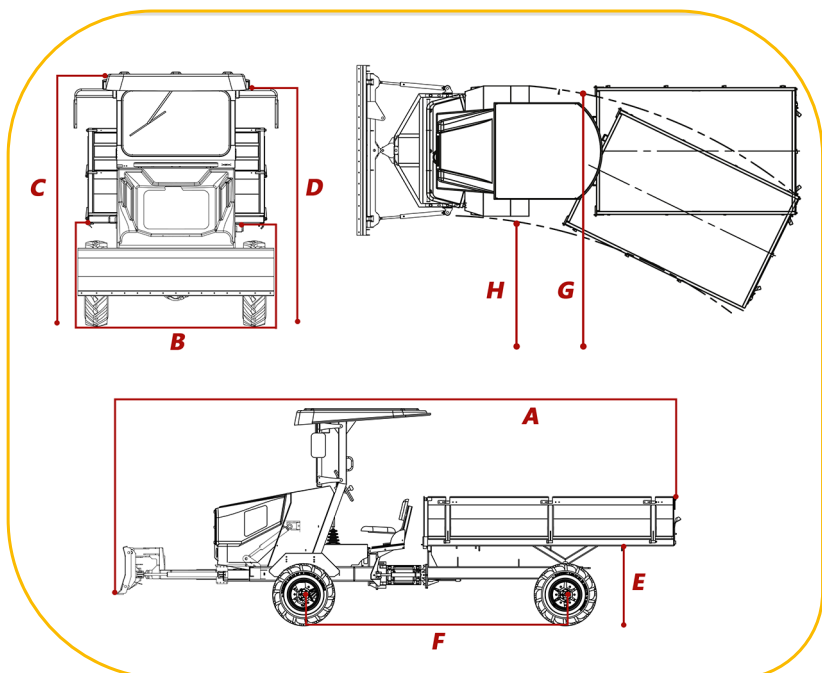

Produto configurável | A empresa reserva-se no direito de alterar qualquer característica sem aviso prévio.