



Imagem meramente ilustrativa.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COMERCIAIS:

### TRATOR ARTICULADO ISODIAMÉTRICO 4x4 com plataforma de carga e barra de tração

# MODELO BTB 3048 Diesel

#### CARACTERÍSTICAS GERAIS:

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Tipo de direção:      | Articulada / hidrostática |
| Modelo de carroceria: | Basculante / Simples      |
| Cor predominante:     | Amarelo                   |

#### MOTOR:

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Marca e modelo:       | Yanmar 4TNV88   |
| Potência nominal:     | 47,6 CV         |
| Sistema de partida:   | Elétrica        |
| Refrigeração:         | Água (radiador) |
| Combustível:          | Diesel          |
| Capacidade do tanque: | 33 litros       |

#### TRANSMISSÃO:

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Embreagem | Monodisco            |
| • Câmbio  | 10 a frente e 2 a ré |
| • Pneus:  | 10.0/75 - 15,3"      |

#### MARCA

#### VELOCIDADE\* A 3000 RPM

|    |           |           |
|----|-----------|-----------|
| 1º | 5,2 km/h  | 6,3 km/h  |
| 2º | 9,0 km/h  | 10,9 km/h |
| 3º | 14,2 km/h | 17,1 km/h |
| 4º | 19,6 km/h | 23,6 km/h |
| 5º | 23,3 km/h | 28,1 km/h |
| Ré | 5,2 km/h  | 6,3 km/h  |

= Velocidade Baixa = Velocidade Alta

\*A velocidade informada na tabela acima é referente a configuração de série.

#### DIMENSÕES:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Comprimento (A)           | 5850 mm                 |
| Largura máxima (B)        | 1850 mm                 |
| Altura com toldo (C)      | 2300 mm                 |
| Altura sem toldo (D)      | 2150 mm                 |
| Altura do solo (E)        | 890 mm                  |
| Distância entre eixos (F) | 3300 mm                 |
| Raio de giro externo (G)  | 7700 mm                 |
| Raio de giro interno (H)  | 5800 mm                 |
| Carroceria (interna)      | 3000C x 1700L x 400A mm |
| Capacidade volumétrica    | 2,00 m³ (Simples)       |

#### PESO:

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Peso total sem carga: | 2.050 kg |
| Capacidade de carga:  | 3.000 kg |


#### ITENS DE SÉRIE:

|                                                                | B | S | P |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Kit motriz com partida elétrica                                | X | X | X |
| Caixa intermediária de redução e transferência alta/baixa      | X | X | X |
| Eixos diferenciais rígidos com cubo de roda flutuante          | X | X | X |
| Direção hidráulica hidrostática com válvula prioritária        | X | X | X |
| Painel de controle digital                                     | X | X | X |
| Capô de fibra c/ faróis de led e abertura de amortecedor a gás | X | X | X |
| Buzina, freio estacionário luminoso e acelerador de mão        | X | X | X |
| Tomada USB para carregador de celular + porta-celular          | X | X | X |
| Assento com suspensão e cinto de segurança                     | X | X | X |
| Arco de segurança removível                                    | X | X | X |
| Retrovisor central                                             |   | X | X |
| Toldo completo + porta-objetos                                 |   | X | X |
| Carroceria padrão simples metálica                             |   | X | X |
| Kit de sinalização RENAGRO*                                    |   |   | X |
| Farol de LED auxiliar traseiro                                 |   |   | X |
| Farol de LED auxiliar dianteiro                                |   |   | X |
| Para-brisa                                                     |   |   | X |

#### CONFIGURAÇÕES PADRÕES PARA: B=BASE S=STANDARD P=PLUS

\*O Kit de sinalização RENAGRO contém:

Luz de freio, luz de ré, luz de setas, alerta sonoro de ré, luz de alerta, retrovisor central, retrovisor lateral.

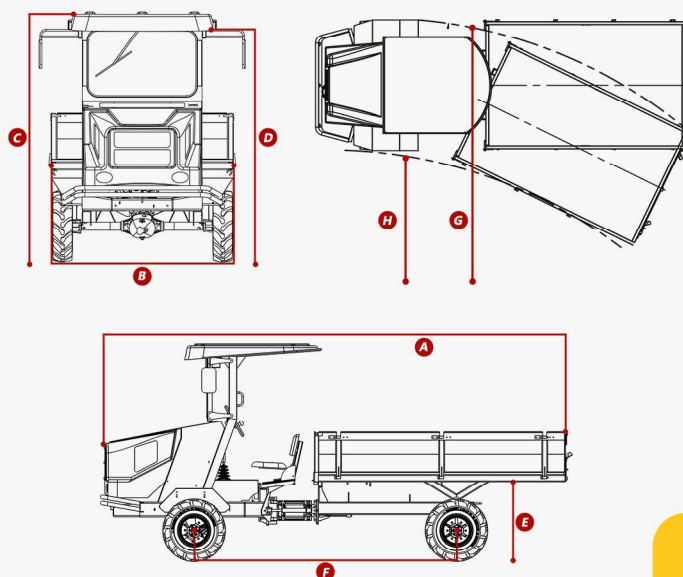



[www.braselio.com.br](http://www.braselio.com.br)



# BTB 3048

*Diesel*

COM LÂMINA NIVELADORA

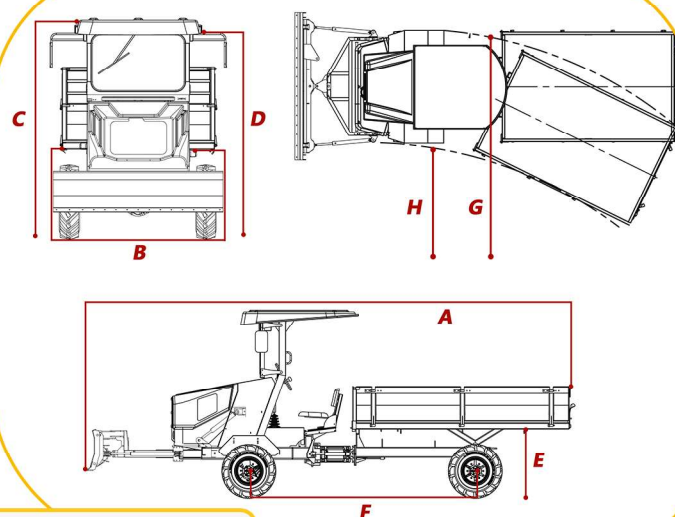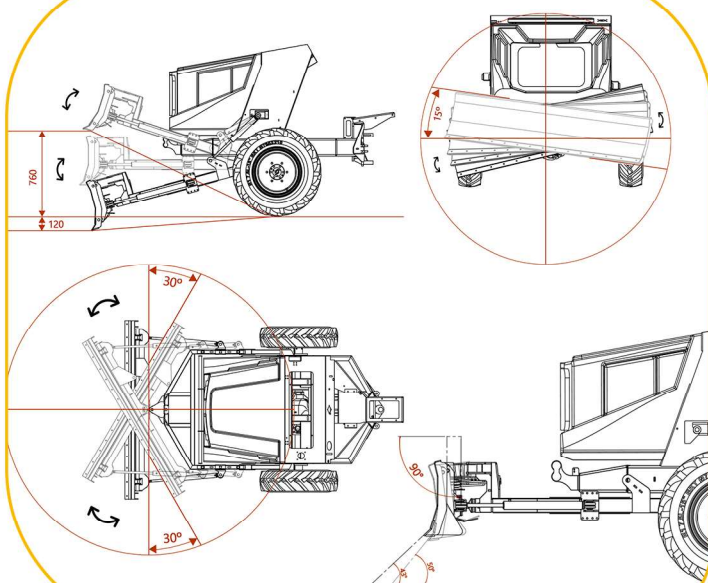


[www.braselio.com.br](http://www.braselio.com.br)



# BTB 3048

*Diesel*

COM CONCHA

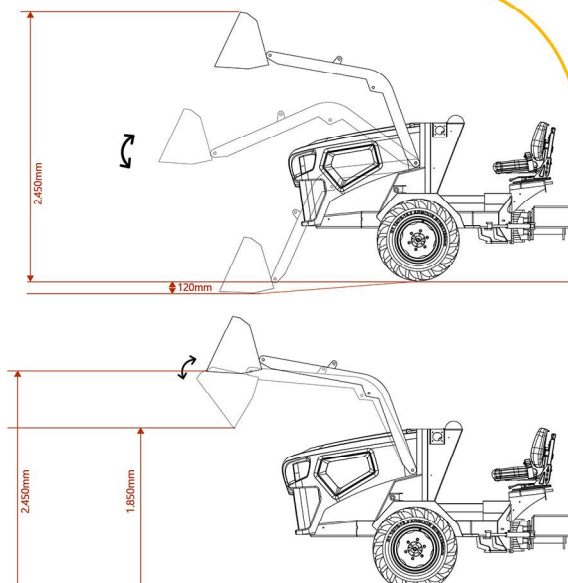

## DIMENSÕES:

|                           | Lâmina                  | Concha  |
|---------------------------|-------------------------|---------|
| Comprimento (A)           | 6550 mm                 | 6510 mm |
| Largura máxima (B)        | 1850 mm                 | 1850 mm |
| Altura com toldo (C)      | 2300 mm                 | 2300 mm |
| Altura sem toldo (D)      | 2150 mm                 | 2150 mm |
| Altura do solo (E)        | 890 mm                  | 890 mm  |
| Distância entre eixos (F) | 3300 mm                 | 3300 mm |
| Raio de giro externo (G)  | 7700 mm                 | 7700 mm |
| Raio de giro interno (H)  | 5800 mm                 | 5800 mm |
| Carroceria (interna)      | 3000C x 1700L x 400A mm |         |
| Capacidade volumétrica    | 2,00 m³ (Simples)       |         |

Produto configurável | A empresa reserva-se no direito de alterar qualquer característica sem aviso prévio.