Trator Agrícola Articulado Traçado (4x4) TAI 4058

MODELO TAI 4058 2019

Brasélio TRATORES

TRATOR AGRÍCOLA ARTICULADO TRAÇADO (4X4) TAI 4058

O trator agrícola articulado traçado 4x4 foi especialmente desenvolvido para o cultivo do arroz, hoje também pode ser encontrado pulverizando culturas como soja, feijão e outras. O trator é completamente planejado para garantir a eficiência máxima na plantação, sistema de regulagem na altura do pulverizador para correta aplicação de defensivos. Fabricado com rodas de aço devido a utilização em solos alagados com dificuldade de trafegar e espessura ideal para garantir a estabilidade da máquina com a menor área de contato com o solo, evitando assim danificar a plantação.Possui sistema de articulação central com limitador de giro que garantem que as quatro rodas estejam sempre em contato com o solo e melhor manobrabilidade da máquina. Além da caixa de marcha padrão, a máquina possui caixa redutora central com quatro opções de relação com objetivo de satisfazer as necessidades e exigências de diferentes tipos de terreno.

MODELOS / VERSÕES :

TAI 4058 HCA

TAI 4058 HLA

TAI 4058 HCC

TAI 4058 HLC

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

	TAI 4058 HCA	TAI 4058 HLA	TAI 4058 HCC	TAI 4058 HLC
MOTOR				
Marca e Modelo		Yanmar - 4TNV 88		
Potência nominal		35 kw - 3000 RPM		
Cilindrada cm³		2190		
Combustivel		Diesel		
Refrigeração		Água (radiador)		

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES				
Comprimento máximo	4800 mm	4985 mm	4800 mm	4985 mm
Largura máxima	2195 mm	2265 mm	2195 mm	2265 mm
Altura máxima	3080 mm	3175 mm	3180 mm	3275 mm
Entre eixos	2600 mm	2850 mm	2600 mm	2850 mm
Raio de giro	6200 mm	6800 mm	6200 mm	6800 mm
Peso próprio	2360 kg	2620 kg	2490 kg	2750 kg
Peso máximo com implemento	3730 kg	4530 kg	4400 kg	4660 kg
VELOCIDADES (Motor a 2800 RPM)				
1° / Ré	2,4 km/h	2,3 km/h	2,2 km/h	2,1 km/h
2°	4,1 km/h	4,0 km/h	3,8 km/h	3,7 km/h
3°	6,4 km/h	6,3 km/h	5,9 km/h	5,8 km/h
4°	8,8 km/h	8,6 km/h	8,1 km/h	8,0 km/h

Brasélio Indústria Comércio de Máquinas LTDA
Rua Padre Silvio Michelluzzi, 451 | Bairro Guarani Mirim | 89108-000 Massaranduba | SC | Brasil

TAI 4058 HCA

SUPER

***T**RATOR **A**PLICADOR DE **I**NSUMOS*
*4058 **H**IDRÁULICO **C**URTO **A**BERTO*

4x4
PERMANENTE

CARACTERÍSTICAS GERAIS

DIMENSÕES	
Comprimento (A)	4800 mm
Largura (B)	2190 mm
Altura (C)	3080 mm
Vão livre (D)	1000 mm
Distância entre eixos (E)	2600 mm
Raio de giro	6200 mm

PESO
Peso total sem carga

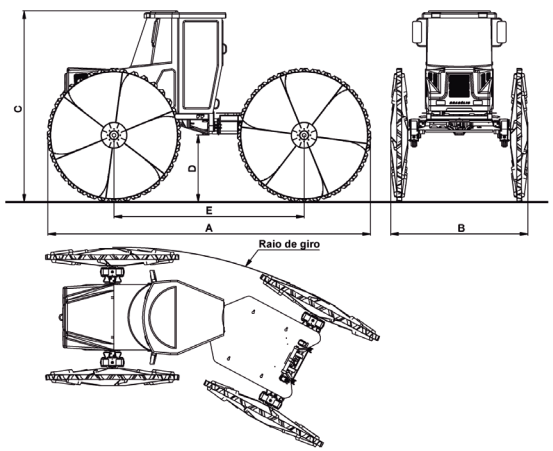

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR	
Marca / Modelo	Yanmar - 4TNV 88
Potência (CV/KW)	47,6cv/35kw a 3000 RPM
Torque (N m)	135
Cilindrada (cm^3)	2190
Tanque combustível (litros)	33

TRANSMISSÃO	
Embreagem	Seca disco ø 230mm

VELOCIDADE (Motor a 2800 RPM)

1° – 2,4 km/h, 2°– 4,1 km/h, 3° – 6,4 km/h, 4° – 8,8 km/h, Ré – 2,4 km/h

Roda	ø 1900 mm
Direção	Hidrostática
Freio central	Tambor

EQUIPAMENTOS STANDART

Chassis dianteiro plataformado, toldo metálico, banco com regulagem e apoio de braço, rodas de ø 1900 mm, largura de jogo de rodas (dianteira 2 ½" + traseira 3"), garra W, cubo standart 8 furos, caixa Brasélio 4 marchas frente e uma ré, caixa redutora removível, carcaça diferencial com redutor carcaça super, tomada de força hidráulica, banana mecânica, comando hidráulico acionamento 3 vias, tomadas hidráulicas (2x), bomba enchimento rápido

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Largura do jogo de rodas (dianteira 3" + traseira 3 ½"), garra I, cubo CRAI 8 furos, tala + roda auxiliar, tomada de força auxiliar, banana hidráulica, comando hidráulico acionamento 4 vias, controlador, GPS, tomada hidráulica com válvula de retenção (1x)

TRATOR APLICADOR DE INSUMOS

O trator agrícola articulado aplicador de insumos foi especialmente desenvolvido para o cultivo do arroz irrigado, hoje também pode ser encontrado pulverizando culturas como soja, feijão e outras. O trator é completamente planejado para garantir a eficiência máxima na plantação, possui um metro de vão livre com objetivo de não arrastar na planta e sistema de regulagem na altura do pulverizador para correta aplicação de defensivos. Fabricado com rodas de aço devido a utilização em solos úmidos com dificuldade de trafegar e espessura ideal para garantir a estabilidade da máquina com a menor área de contato com o solo, evitando assim danificar a plantação.
Possui sistema de articulação central com limitador de giro que garantem que as quatro rodas estejam sempre em contato com o solo e melhor manobrabilidade da máquina. Além da caixa de marcha padrão, a máquina possui caixa redutora central com quatro opções de ralação com objetivo de satisfazer as necessidades e exigências de diferentes tipos de terreno.

+55 (47) 3379 1429
www.braselio.com.br