

TAI 4058 HLA

SUPER

TRATOR APLICADOR DE INSUMOS
4058 HIDRÁULICO LONGO ABERTO

4x4
PERMANENTE



TRATOR APLICADOR DE INSUMOS

O trator agrícola articulado aplicador de insumos foi especialmente desenvolvido para o cultivo do arroz irrigado, hoje também pode ser encontrado pulverizando culturas como soja, feijão e outras. O trator é completamente planejado para garantir a eficiência máxima na plantação, possui um metro de vão livre com objetivo de não arrastar na planta e sistema de regulagem na altura do pulverizador para correta aplicação de defensivos. Fabricado com rodas de aço devido a utilização em solos úmidos com dificuldade de trafegar e espessura ideal para garantir a estabilidade da máquina com a menor área de contato com o solo, evitando assim danificar a plantação.

Possui sistema de articulação central com limitador de giro que garantem que as quatro rodas estejam sempre em contato com o solo e melhor manobrabilidade da máquina. Além da caixa de marcha padrão, a máquina possui caixa redutora central com quatro opções de ralação com objetivo de satisfazer as necessidades e exigências de diferentes tipos de terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Marca / Modelo | Yanmar - 4TNV 88 |
| Potência (CV/KW) | 47,6cv/35kw a 3000 RPM |
| Torque (N m) | 135 |
| Cilindrada (cm³) | 2190 |
| Tanque combustível (litros) | 45 |

TRANSMISSÃO

| | |
|-------------|--------------------|
| Embreamento | Seca disco ø 230mm |
|-------------|--------------------|

VELOCIDADE

Opção de velocidade em até 7 escalonamentos

| | |
|---------------|--------------|
| Roda | ø 2000 mm |
| Direção | Hidrostática |
| Freio central | Tambor |

CARACTERÍSTICAS GERAIS


DIMENSÕES

| | |
|---------------------------|---------|
| Comprimento (A) | 4985 mm |
| Largura (B) | 2265 mm |
| Altura (C) | 3175 mm |
| Vão livre (D) | 1100 mm |
| Distância entre eixos (E) | 2850 mm |
| Raio de giro | 6800 mm |

PESO

| | |
|----------------------|---------|
| Peso total sem carga | 2620 kg |
|----------------------|---------|

Brasélio
TRATORES

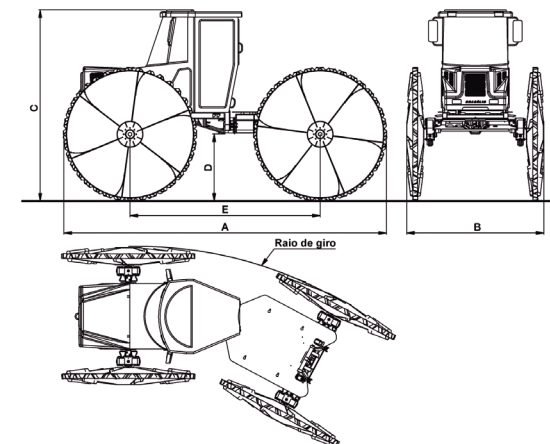

EQUIPAMENTOS STANDART

Chassis dianteiro plataforma, toldo em fibra, banco com regulagem, rodas de ø 2000 mm, largura de jogo de rodas (dianteira 2 ½" + traseira 3") garra W, caixa Brasélio 4 marchas frente e uma ré, caixa redutora indexável, super redutor, TDF hidráulica com variador de velocidades, levante hidráulico universal com válvula de retenção, comando hidráulico triplo (3 alavancas) com 1 ponto hidráulico.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Rodas pneumáticas, cubo CRAI 8 furos, tala + roda auxiliar, terceiro ponto hidráulico, comando hidráulico (quadruplo ou quintuplo), segunda tomada de força mecânica síncrona, kit pré filtro, cores especiais, kit enchimento rápido c/ mangote, GPS.

+55 (47) 3379 1429
www.braselio.com.br