

# TAI 4068 HCCT

TURBO



TRATOR APLICADOR DE INSUMOS  
4068 HIDRÁULICO CURTO CABINADIO  
TURBO

**4x4**  
PERMANENTE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### MOTOR

Marca / Modelo	Yanmar - 4TNV 84T
Potência (CV/KW)	56cv/41,2kw a 3000 RPM
Torque (N m)	160
Cilindrada (cm³)	1995
Tanque combustível (litros)	45

### TRANSMISSÃO

Embregagem	Seca disco ø 230mm
------------	--------------------

### VELOCIDADE

Opção de velocidade em até 7 escalonamentos

Roda	ø 1900 mm
Direção	Hidrostática
Freio central	Tambor

### TRATOR APLICADOR DE INSUMOS

O trator agrícola articulado aplicador de insumos foi especialmente desenvolvido para o cultivo do arroz irrigado, hoje também pode ser encontrado pulverizando culturas como soja, feijão e outras. O trator é completamente planejado para garantir a eficiência máxima na plantação, possui um metro de vão livre com objetivo de não arrastar na planta e sistema de regulagem na altura do pulverizador para correta aplicação de defensivos. Fabricado com rodas de aço devido a utilização em solos úmidos com dificuldade de trafegar e espessura ideal para garantir a estabilidade da máquina com a menor área de contato com o solo, evitando assim danificar a plantação.

Possui sistema de articulação central com limitador de giro que garantem que as quatro rodas estejam sempre em contato com o solo e melhor manobrabilidade da máquina. Além da caixa de marcha padrão, a máquina possui caixa redutora central com quatro opções de ralação com objetivo de satisfazer as necessidades e exigências de diferentes tipos de terreno.

## CARACTERÍSTICAS GERAIS


### DIMENSÕES

Comprimento (A)	4800 mm
Largura (B)	2195 mm
Altura (C)	3180 mm
Vão livre (D)	1000 mm
Distância entre eixos (E)	2600 mm
Raio de giro	6200 mm

### PESO

Peso total sem carga 2580 kg

**Brasélio**  
TRATORES

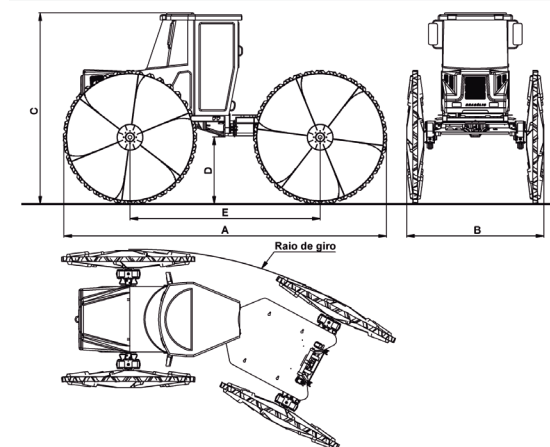

## EQUIPAMENTOS STANDART

Chassis dianteiro plataforma, toldo em fibra, banco com regulagem, rodas de ø 1900 mm, largura de jogo de rodas (dianteira 2 1/2" + traseira 3) garra W, caixa Brasélio 4 marchas frente e uma ré, caixa redutora indexável, super redutor, TDF hidráulica com variador de velocidades, levante hidráulico universal com válvula de retenção, comando hidráulico triplo (3 alavancas) com 1 ponto hidráulico.

## EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Rodas pneumáticas, cubo CRAI 8 furos, tala + roda auxiliar, terceiro ponto hidráulico, comando hidráulico (quadruplo ou quintuplo), segunda tomada de força mecânica síncrona, kit pré filtro, cores especiais, kit enchimento rápido c/ mangote, GPS.

+55 (47) 3379 1429

[www.braselio.com.br](http://www.braselio.com.br)