

TAI 4068 HLCT

TURBO

TRATOR APLICADOR DE INSUMOS
4068 HIDRÁULICO LONGO CABINADO
TURBO

4x4
PERMANENTE



TRATOR APLICADOR DE INSUMOS

O trator agrícola articulado aplicador de insumos foi especialmente desenvolvido para o cultivo do arroz irrigado, hoje também pode ser encontrado pulverizando culturas como soja, feijão e outras. O trator é completamente planejado para garantir a eficiência máxima na plantação, possui um metro de vão livre com objetivo de não arrastar na planta e sistema de regulagem na altura do pulverizador para correta aplicação de defensivos. Fabricado com rodas de aço devido a utilização em solos úmidos com dificuldade de trafegar e espessura ideal para garantir a estabilidade da máquina com a menor área de contato com o solo, evitando assim danificar a plantação.

Possui sistema de articulação central com limitador de giro que garantem que as quatro rodas estejam sempre em contato com o solo e melhor manobrabilidade da máquina. Além da caixa de marcha padrão, a máquina possui caixa redutora central com quatro opções de ralação com objetivo de satisfazer as necessidades e exigências de diferentes tipos de terreno.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MOTOR

Marca / Modelo	Yanmar - 4TNV 84T
Potência (CV/KW)	56cv/41,2kw a 3000 RPM
Torque (N m)	160
Cilindrada (cm³)	1995
Tanque combustível (litros)	45

TRANSMISSÃO

Embreamento	Seca disco ø 230mm
-------------	--------------------

VELOCIDADE

Opção de velocidade em até 7 escalonamentos

Roda	ø 2000 mm
Direção	Hidrostática
Freio central	Tambor

CARACTERÍSTICAS GERAIS


DIMENSÕES

Comprimento (A)	4985 mm
Largura (B)	2265 mm
Altura (C)	3275 mm
Vão livre (D)	1100 mm
Distância entre eixos (E)	2850 mm
Raio de giro	6800 mm

PESO

Peso total sem carga 2760 kg

Brasélio
TRATORES

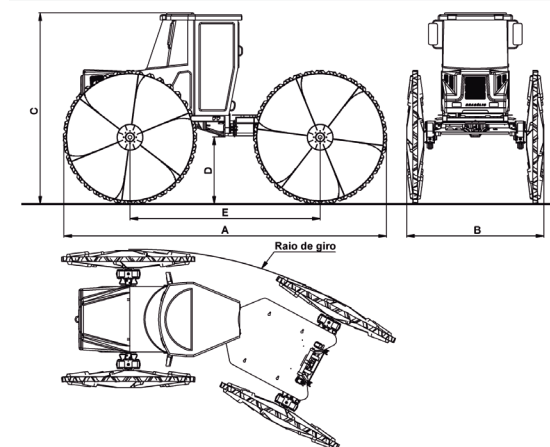

EQUIPAMENTOS STANDART

Chassis dianteiro plataforma, toldo em fibra, banco com regulagem, rodas de ø 2000 mm, largura de jogo de rodas (dianteira 2 1/2" + traseira 3) garra W, caixa Brasélio 4 marchas frente e uma ré, caixa redutora indexável, super redutor, TDF hidráulica com variador de velocidades, levante hidráulico universal com válvula de retenção, comando hidráulico triplo (3 alavancas) com 1 ponto hidráulico.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS

Rodas pneumáticas, cubo CRAI 8 furos, tala + roda auxiliar, terceiro ponto hidráulico, comando hidráulico (quadruplo ou quintuplo), segunda tomada de força mecânica síncrona, kit pré filtro, cores especiais, kit enchimento rápido c/ mangote, GPS.

+55 (47) 3379 1429
www.braselio.com.br